



Sektörleri Birleştiren Güç Geleceğe Değer Katan Marka



EPR - 22

Ostim Mh. 1207 Sk. No:2-D
Yenimahalle ANKARA
+90 312 386 08 78
www.yakarenerji.com.tr

STANDBY GÜÇ:

Değişken yük altında sınırlı süre çalışma gücüdür. Şebeke elektriği kesintilerinde yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklemelere izin verilmemektedir.

PRIME GÜÇ:

Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. ISO 3046 'ya göre 12 saat çalışmada % 10 aşırı yüklemeye izin verilmektedir.

**Ürün Kodu:****EPR - 22**

GRUP ÖZELLİKLER		PRIME	STANDBY
Güç	KVA	20	22
Güç	KW	16	17
Akım	A	29	32
Standart Gerilim	V	400/230	
Dakika Başına Dönüş Sayısı	r.p.m.	1500	
Güç Faktöründeki Dönüş	Cos Q	0,8	





Ürün Kodu:

EPR - 22

STANDART ÖZELLİKLERİ

- 4 zamanlı 1500 d/d su soğutmalı ağır hizmet tipi dizel motor
- Kuru tip değiştirilebilir hava filtresi
- 50 °C ye kadar soğutma yapabilecek kapasitede radyatör
- Esnek yakıt hortumları ve yağ boşaltma vanası
- Motor ceket suyu ısıtıcısı
- 4 kutuplu senkron tip, tek yataklı, fırçasız alternatör
- Akü ve kabloları
- Çelik sacdan kaynaklı imal edilmiş, elektrostatik toz boyalı şase
- Şaseye entegre yakıt deposu
- Endüstriyel tip susturucu
- Elektronik akü şarj cihazı
- Elektrik devre şeması
- Kullanma ve bakım kılavuzu
- Manuel çalıştırma koruma sistemi

OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ

- Ses izolasyon kabini
- Otomatik Transfer Panosu
- Çıkış şalteri
- Römork
- Harici tip yakıt tankı
- Yakıt tankı ısıtıcı
- Yağ ısıtıcı
- Yakıt dolum sistemi
- Otomatik / Manuel
- Analog tip göstergeler
- 1 faz - 3 faz priz kiti
- Yakıt seviyesi alarm sistemi
- Uzaktan izleme ve kontrol



MOTOR ÖZELLİKLERİ		
Marka	PERKINS	
Model	4D4A-22G1	
Motor Bekleme Gücü	(kWm / hp)	21/26
Dakika Başına Dönüş Sayısı	(r.p.m.)	1500
Total Hacmi	(L)	2,156
Silindir Dizilişi	4 TEK SIRA	
Çap x Stroke	(mm x mm)	85 x 95
Sıkıştırma Oranı	17:01	
Governor Tipi	MEKANİK	
Emme Sistemi	DOĞAL	
Püskürtme Şekli	DİREKT	
Soğutma Şekli	SU SOĞUTMALI	
Elektrik Sistemi	(VDC)	12
Madeni Yağ Kapasitesi	(L)	5,5
Soğutma Suyu Kapasitesi	(L)	9
Yakıt Tankı Kapasitesi	(L)	65
Maksimum Egzoz Gazı Sıcaklığı	(°C)	470
Maksimum Egzoz Gazı Debisi	(m3/h)	2,13
Maksimum Geri Tepme Basıncı	(kPa)	3,3
Soğutma Fanı Debisi	(m3/min)	125
Yakıt Sarfıyatı 50 %	(L/h)	2,5
Yakıt Sarfıyatı 75 %	(L/h)	3,7
Yakıt Sarfıyatı 100 %	(L/h)	4,9

ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ		
Çıkış Voltajı	(V)	230/400
Frekans	(Hz)	50
Kalıcı Voltaj Reg.	(±)	1%
Kısa Devre Akımı	%300 (10 dk)	
İzasyon Sınıfı	H	
Koruma Sınıfı	IP 23	
Verim	(%)	88
Aşırı Yükte Çalışma Zamanı	1 SAAT SÜRE İLE % 110	
Güç Faktörü	0.8	
Toplam Harmonik Bozulma Oranı	(cos Q)	< 1 %
Bağlantı Şekli	YILDIZ	
Kutup Sayısı	4	
Yatak Sayısı	TEK	

- 4 kutuplu, kendinden ikazlı ve soğutmalı, fırçasız senkron alternatör
- Elektronik tip otomatik voltaj regülatörü (AVR)




- Değiştirilebilir sulu tip silindir gömlekleri
- Kuru tip değiştirilebilir hava filtresi
- 50 °C ye kadar soğutma yapabilecek radyatör

KONTROL PANELİ ÖZELLİKLERİ

- Dizel ve gaz jeneratörü desteği
- 400 Hz jeneratör desteği
- 400xölçüm değerli olay kaydı
- Tüm parametreler ön panelden değiştirilebilir
- 3 seviyeli program şifresi
- 128x64 piksel grafik LCD
- Dil yükleme
- Akım-gerilim dalga şekli
- Akım-gerilim harmonik analiz
- Senkroskop ve senkron rölesi
- 16 Amp / 250V ŞK / JK çıkışları
- 8 adet programlı dijital giriş
- Girişler 40 adede artırılabilir
- 8 adet programlı dijital çıkış
- Çıkışlar 40 adede artırılabilir
- 4 adet programlı analog giriş
- CANBUS-J1939 & MPU girişi
- 3 adet programlı servis alarmı
- Çoklu otomatik test programı
- Haftalık çalışma programı
- Dual jeneratör desteği, eşit yaşlandırılmalı
- İnce hız ayarı [bazı ECU'ler]
- Otomatik yakıt pompa kontrolü
- Korumalar iptal özelliği
- Aşırı güç koruması
- Ters güç koruması
- Aşırı akım IDMT koruması
- Yük atma, dummy load
- Çoklu yük atma programları
- Akım dengesizliği koruması
- Gerilim dengesizliği koruması
- Yakıt dolum ve yakıt çalınma alarmları
- Pil destekli gerçek zaman saati
- Rölanti devir kontrolü
- Akü şarj çalışması
- Çoklu nominal şart tanımlar
- Kontaktör + motorlu şalter sürme
- 4 çeyrek enerji sayaçları
- Şebeke enerji sayaçları
- Yakıt dolum sayacı
- Yakıt tüketim sayacı
- Modem & ethernet sayfaları
- USB, RS-485, Ethernet ve GPRS üzerinden parametre ayarı
- Ücretsiz konfigürasyon yazılımı
- SMS ile kumanda imkanı
- Ethernet ve GPRS üzerinden merkezi izlemeye hazır
- Mobil jeneratör desteği
- Otomatik GSM konum belirleme
- GPS bağlantısı [USB ve RS232]
- Dinamik ONS desteği
- USB üzerinden yazılım atma
- Standart conta ile IP65 koruma
- Savaş modu desteği


KABİNSİZ ÖZELLİKLER

Boy(L)	mm	1600
Yükseklik (H)	mm	1000
En(W)	mm	900
Ağırlık	kg	464
Yakıt Tankı Kapasitesi	L	65

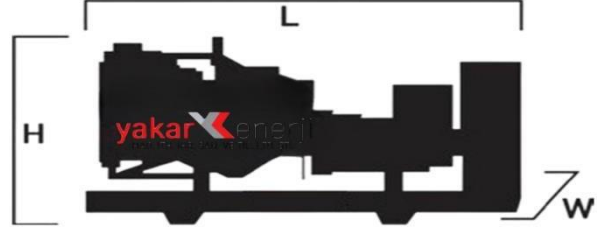

KABİNLİ ÖZELLİKLER

BOY(L)	mm	1950
YÜKSEKLİK(H)	mm	1200
En(w)	mm	900
AĞIRLIK	kg	571
Yakıt Tankı Kapasitesi	L	65

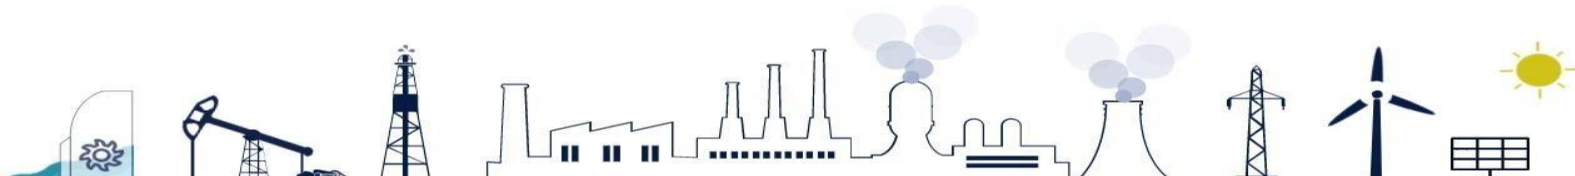



Sektörleri Birleştiren Güç Geleceğe Değer Katan Marka



**Ostim Mh. 1207 Sk. No:2-D
Yenimahalle ANKARA
+90 312 386 08 78
www.yakarenerji.com.tr**